

Información importante

HSM V-Press 504 eco

Prensa vertical

Modelo: HSM V-Press 504 eco

Puertas dobles con palanca incl. instrucciones de funcionamiento / declaración de conformidad

- Estructura compacta y robusta
- Superficie de instalación reducida
- Moderno control del microprocesador con teclado de membrana y pantalla de texto
- Programas seleccionables para cartón y plástico
- Recogida y transporte con carro de recogida de balas
- Eyector de balas mecánico disponible de modo opcional
- HSM TCS (TorsionControlSystem) para controlar la inclinación de la plancha de prensado
- Retorno automático
- Equipamiento básico: 2 bobinas para cinta de poliéster




Fuerza de prensado en kN	40
Motor en kW	1,1
Tensión / frecuencia	1 x 230 V / 50 Hz
Apertura de llenado An x Al en mm	700 x 470
Peso de la bala en kg (según el material)	hasta 60
Dimensión de la bala L x An x Al en mm	700 x 500 x max. 600
Duración del ciclo en marcha en vacío (teór.) en seg.	27
Nivel sonoro en dB(A)	64,3
Altura de cajón de prensado en An x P x Al en mm	700 x 500 x 1020
Dimensiones de la máquina* An x P x Al en mm	1020 x 812 x 1922
Altura de transporte en An x P x Al en mm	1020 x 812 x 1922
Peso de la máquina en kg	290
Atadura	doble con cinta de poliéster

*Medidas exteriores de la máquina cuando está lista para funcionar.


Dimensiones y espacio necesario

HSM V-Press 504 eco

Altura mínima 2000 mm

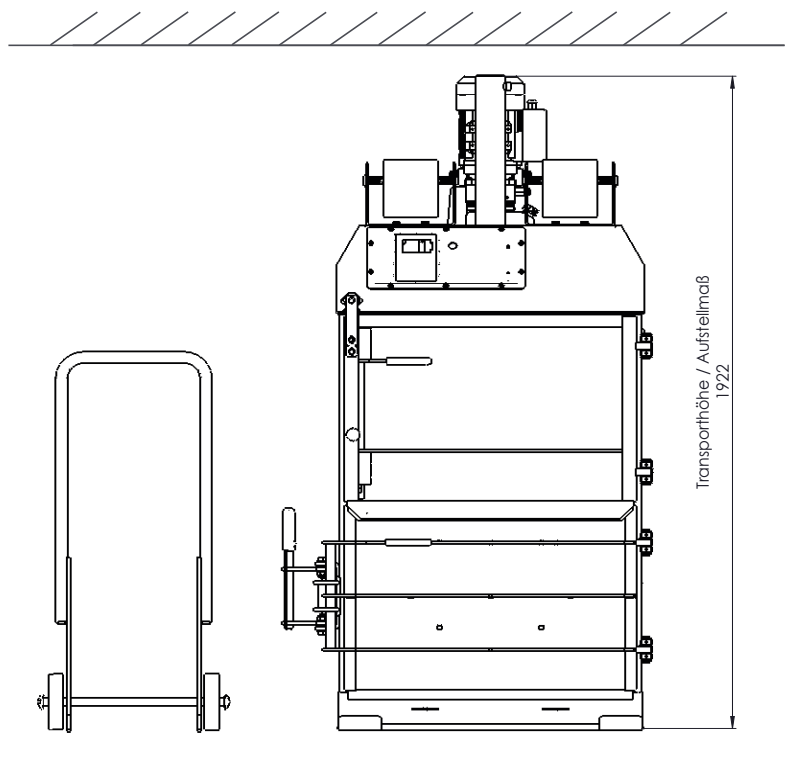

¡Poner atención en la distancia con la pared!

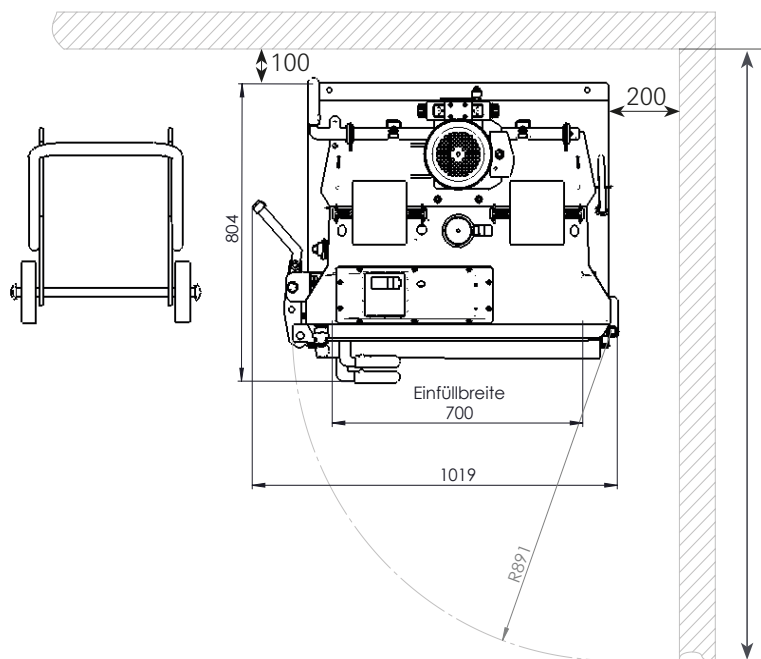

Profundidad necesaria incluyendo
área de giro de la puerta: 1825 mm

Traslado al lugar de instalación

HSM V-Press 504 eco

Entrega con camión:

- ¿El camión puede aproximarse sin problemas al lugar de entrega? Si la respuesta es negativa, ¿por qué?
_____ ☐ sí ☐ no
- ¿Se debe realizar la entrega en una zona peatonal? ☐ sí ☐ no
- ¿El camión tiene que atravesar alguna puerta? (Número: _____) ☐ sí ☐ no
- ¿Hay alguna plataforma de carga para camiones disponible?
(Altura: _____) ☐ sí ☐ no
- ¿Es necesario utilizar un camión con plataforma elevadora? ☐ sí ☐ no
- ¿Hay alguna carretilla elevadora disponible?
(Potencia de elevación: _____) ☐ sí ☐ no
- ¿Se debe realizar la entrega sin remolque? ☐ sí ☐ no
- ¿El horario de entrega es restringido? (_____) ☐ sí ☐ no

Transporte hasta el lugar de instalación:

¿Hay alguna escalera de camino al lugar de la entrega? (Se debe garantizar que la entrega se realice en un lugar sin obstáculos)

☐ sí ☐ no

¿Se debe transportar la prensa con un montacargas?
(Capacidad mín.: 400 kg)

☐ sí ☐ no

¿Las dimensiones de la puerta son lo suficientemente grandes como para entregar la máquina? (Véase la ilustración con el diámetro interior)

☐ sí ☐ no

En caso NEGATIVO: Anchura: _____ Altura: _____

¿La carga que puede soportar el suelo es suficiente para la máquina?
(Carga máx. del suelo: 200 kg/m², incluido el peso de las balas)

☐ sí ☐ no

¿El lugar de entrega se encuentra en un sótano?

☐ sí ☐ no

¿La altura del techo es de al menos 2 m?

☐ sí ☐ no



Resistencia del suelo máxima
= 200 kg/m² (incl. peso de bala)



Medidas mínimas de las puertas /
pasillos

Conexión eléctrica HSM V-Press 504 eco

Potencia	1,1 kW
Voltaje U	230 V
Frecuencia	50 Hz
Corriente nominal In	2,6 A
Largo de la conducción	aprox. 3000 mm
Conector de red	Tapa goma enchufe seguridad

Otros enchufes o voltajes según requerimiento posible.



¿Hay algún enchufe con las características indicadas anteriormente en el lugar de la entrega?

☐ sí ☐ no

Material fungible HSM V-Press 504 eco



Cinta de atadura WG 30

Nr. de artículo HSM: 6205 993 010

¿Tiene más preguntas?

En HSM estaremos encantados de atenderle en el teléfono: +49 7554 2100-200 Fax: -260

Persona de contacto:

Tel.:

Dirección de entrega:

Lugar/Fecha/Firma del cliente:
